NIPPON ANTENNA

取扱説明書

アッテネーター（電流阻止型）

MODEL
FAT-□S

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. ケースは防雨構造です。
2. 10～2602MHz帯域を減衰させます。
3. 電流通過はできません。
4. 六角接栓タイプですので、取付けが簡単です。
5. コネクターピンはJEITA規格のϕ0.8mmです。

■外観図（実寸）

単位：mm

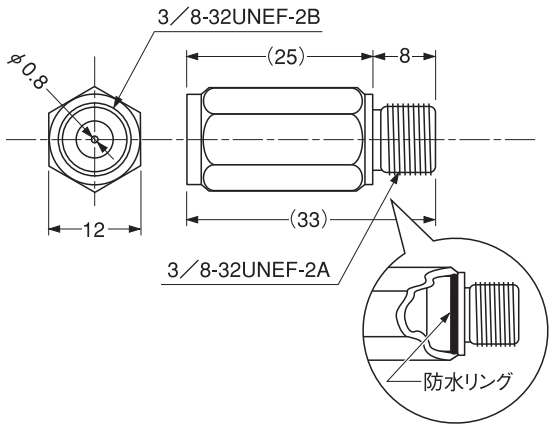

●F型接栓の締付トルク

M6	2.0N・m（約20kgf・cm）

■標準性能表

型 名	周波数帯域（MHz）	減 衰 量（dB）	電圧定在波比（以下）	使用温度範囲（℃）	形 状（mm）	質 量（g）
FAT-1.5S	10～30	1.5±0.5	1.5	−20～＋40	φ12×33	15
	30～1336	1.5±0.5	1.4			
	1336～2150	1.8±1.0	1.5			
	2150～2602	1.8±1.2	1.8			
FAT-3S	10～30	3±0.6	1.5			
	30～1336	3±0.6	1.4			
	1336～2150	3±0.8	1.5			
	2150～2602	3±0.8	1.8			
FAT-6S	10～30	6±0.6	1.5			
	30～1336	6±0.6	1.4			
	1336～2150	6±1.0	1.5			
	2150～2602	6±1.0	1.8			
FAT-10S	10～30	10±0.6	1.5			
	30～1336	10±0.8	1.4			
	1336～2150	10±0.8	1.5			
	2150～2602	10±1.0	1.8			
FAT-15S	10～30	15±0.8	1.5			
	30～1336	15±0.6	1.4			
	1336～2150	15±1.0	1.5			
	2150～2602	15±1.0	1.8			
FAT-20S	10～30	20±1.0	1.5			
	30～1336	20±1.0	1.4			
	1336～2150	20±1.5	1.5			
	2150～2602	20±2.0	1.8			

お客様窓口専用ダイヤル **(03) 3893-5243** ご利用時間 9:00～18:00（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)
ホームページアドレス http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D892002310 平成21年6月改訂